

Stekers - Koppelingen - Wandcontactdozen ATEX TEPEX

TEPEX EX ATEX Stekers - Koppelingen - Wandcontactdozen voor Zone 1 - 21 - 2 - 22

Ontwikkeld en gemaakt in Kroatië.

Certificaat: FIDI 21 ATEX 0052U, FIDI 21 ATEX 0049X, FIDI 21 ATEX 0050X, FIDI 21 ATEX 0051U

Beschermingsgraad IP66, IK10 schokbestendig.

Apparaat categorie: II 2G, II2D.

Markering van explosie bescherming: Ex db eb IIC T6...T5 Gb, Ex tb IIIC T80°C... T95°C Db,

Ex db eb IIC Gb, Gb Ex tb IIIC Db.

Omgevingstemperatuur ATEX: -40°C ≤ Tamb ≤ +45°C/+55°C.

Nominale spanning: van 50V tot 690V en 16A tot 32A

Kabelingangen:

Wandcontactdozen opbouw: 1xM25 kabelwartel (voor kabel diameter 8-17 mm).

Koppeling: voor kabel diameter 8-18.5 mm.

Steker: voor kabel diameter 8-18.5 mm.

Materiaal: Polycarbonaat/polyamide. **Type 0251-16A en T0252-32A.**

Het exclusieve vergrendelingsapparaat is uitgerust met het plug-and-socket-apparaat. De schakelaar niet ingeschakeld als deze niet wordt gedraaid en de stekker kan niet worden uitgetrokken als de schakelaar is ingeschakeld nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, wordt de niet-live actie gerealiseerd. Beschermhoezen zijn uitgevoerd op zowel stekker als koppeling, wat de betrouwbaarheid van de bescherming garandeert. De beschermkap van de WCD is voorzien van hangslotopeningen. Daarom kan het stekker- en stopcontactapparaat onder extreme omstandigheden worden gebruikt.

TEPEX
make your work surroundings safer



Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8000	Wandcontactdoos	20-25 VAC	16	2
83TEP8001	Wandcontactdoos paneel inbouw	20-25 VAC	16	2
83TEP8002	Koppeling	20-25 VAC	16	2
83TEP8003	Steker	20-25 VAC	16	2
83TEP8004	Steker met afdekkap	20-25 VAC	16	2

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8010	Wandcontactdoos	40-50 VAC	16	2
83TEP8011	Wandcontactdoos paneel inbouw	40-50 VAC	16	2
83TEP8012	Koppeling	40-50 VAC	16	2
83TEP8013	Steker	40-50 VAC	16	2
83TEP8014	Steker met afdekkap	40-50 VAC	16	2

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8020	Wandcontactdoos	20-50 VDC	16	2
83TEP8021	Wandcontactdoos paneel inbouw	20-50 VDC	16	2
83TEP8022	Koppeling	20-50 VDC	16	2
83TEP8023	Steker	20-50 VDC	16	2
83TEP8024	Steker met afdekkap	20-50 VDC	16	2

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8030	Wandcontactdoos	110-130 V	16	3
83TEP8031	Wandcontactdoos paneel inbouw	110-130 V	16	3
83TEP8032	Koppeling	110-130V	16	3
83TEP8033	Steker	110-130V	16	3
83TEP8034	Steker met afdekkap	110-130V	16	3

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8040	Wandcontactdoos	200-250 V	16	3
83TEP8041	Wandcontactdoos paneel inbouw	200-250 V	16	3
83TEP8042	Koppeling	200-250 V	16	3
83TEP8043	Steker	200-250 V	16	3
83TEP8044	Steker met afdekkap	200-250 V	16	3

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8050	Wandcontactdoos	200-250 V	16	4
83TEP8051	Wandcontactdoos paneel inbouw	200-250 V	16	4
83TEP8052	Koppeling	200-250 V	16	4
83TEP8053	Steker	200-250 V	16	4
83TEP8054	Steker met afdekkap	200-250 V	16	4

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8060	Wandcontactdoos	380-415 V	16	4
83TEP8061	Wandcontactdoos paneel inbouw	380-415 V	16	4
83TEP8062	Koppeling	380-415 V	16	4
83TEP8063	Steker	380-415 V	16	4
83TEP8064	Steker met afdekkap	380-415 V	16	4

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8070	Wandcontactdoos	480-500 V	16	4
83TEP8071	Wandcontactdoos paneel inbouw	480-500 V	16	4
83TEP8072	Koppeling	480-500 V	16	4
83TEP8073	Steker	480-500 V	16	4
83TEP8074	Steker met afdekkap	480-500 V	16	4

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8070	Wandcontactdoos	600-690 V	16	4
83TEP8071	Wandcontactdoos paneel inbouw	600-690 V	16	4
83TEP8072	Koppeling	600-690 V	16	4
83TEP8073	Steker	600-690 V	16	4
83TEP8074	Steker met afdekkap	600-690 V	16	4

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8080	Wandcontactdoos	200-415 V*	16	5
83TEP8081	Wandcontactdoos paneel inbouw	200-415 V*	16	5
83TEP8082	Koppeling	200-415 V*	16	5
83TEP8083	Steker	200-415 V*	16	5
83TEP8084	Steker met afdekkap	200-415 V*	16	5

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8090	Wandcontactdoos	200-250 V	32	4
83TEP8091	Wandcontactdoos paneel inbouw	200-250 V	32	4
83TEP8092	Koppeling	200-250 V	32	4
83TEP8093	Steker	200-250 V	32	4
83TEP8094	Steker met afdekkap	200-250 V	32	4

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8100	Wandcontactdoos	380-415 V	32	4
83TEP8101	Wandcontactdoos paneel inbouw	380-415 V	32	4
83TEP8102	Koppeling	380-415 V	32	4
83TEP8103	Steker	380-415 V	32	4
83TEP8104	Steker met afdekkap	380-415 V	32	4

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8110	Wandcontactdoos	480-500 V	32	4
83TEP8111	Wandcontactdoos paneel inbouw	480-500 V	32	4
83TEP8112	Koppeling	480-500 V	32	4
83TEP8113	Steker	480-500 V	32	4
83TEP8114	Steker met afdekkap	480-500 V	32	4

Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8120	Wandcontactdoos	600-690 V	32	4
83TEP8121	Wandcontactdoos paneel inbouw	600-690 V	32	4
83TEP8122	Koppeling	600-690 V	32	4
83TEP8123	Steker	600-690 V	32	4
83TEP8124	Steker met afdekkap	600-690 V	32	4

* = Kan worden toegepast onder verschillende voltages 200-250 V of 380-415 V

Plugs, Connectors and Receptacles ATEX TEPEX

TEPEX
make your work surroundings safer


rmm
Risk Management Nederland B.V.
More management less firefighting



Artikel Nr.	Type	Voltage	Amp	Polen
83TEP8130	Wandcontactdoos	200-415 V*	32	5
83TEP8131	Wandcontactdoos paneel inbouw	200-415 V*	32	5
83TEP8132	Koppeling	200-415 V*	32	5
83TEP8133	Steker	200-415 V*	32	5
83TEP8134	Steker met afdekkap	200-415 V*	32	5


* = Kan worden toegepast onder verschillende voltages 200-250 V of 380-415 V

DIMENSION type T0251 / 16A

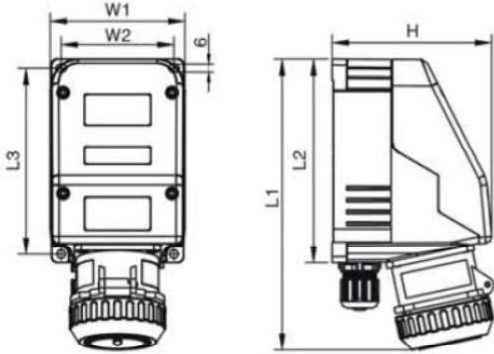


WALL SOCKET (all dimension in mm)

Poles	W1	W1	L1	L2	L3	H
2P/3P	103	86	223	156	142	122
4P/5P	123	106	241	176	163	147

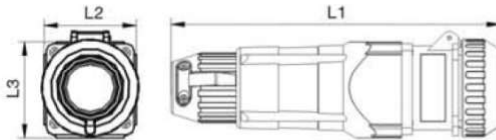


COUPLER SOCKET (all dimension in mm)

Poles	L1	L2	L3
2P/3P	247	69	72
4P/5P	279	90	93

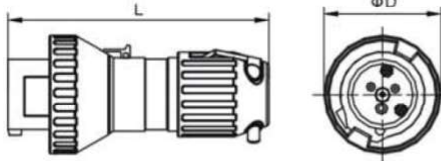


PLUG (all dimension in mm)


Poles	ØD	L
2P/3P	73	163
4P	77	187
5P	84	187

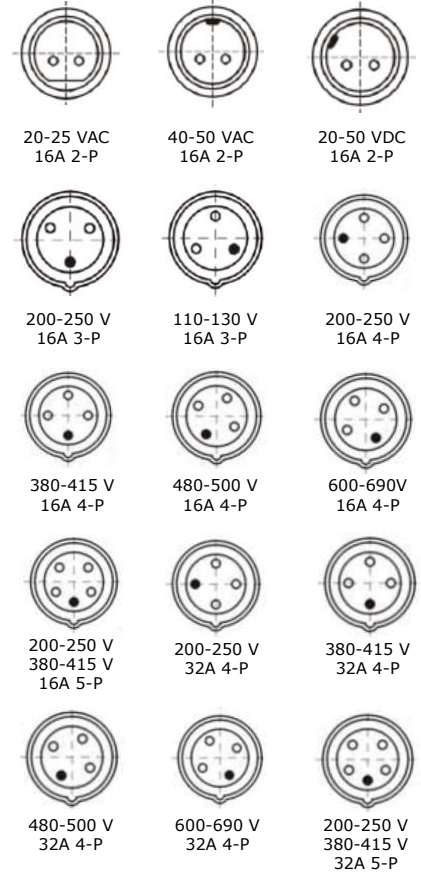


DIMENSION type T0252 / 32A

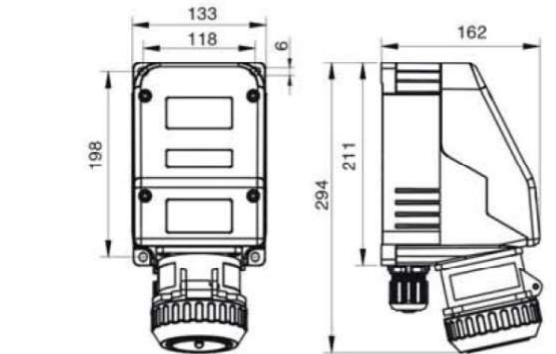

WALL SOCKET (all dimension in mm)

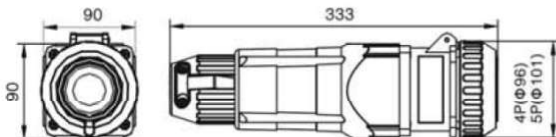

COUPLER SOCKET (all dimension in mm)

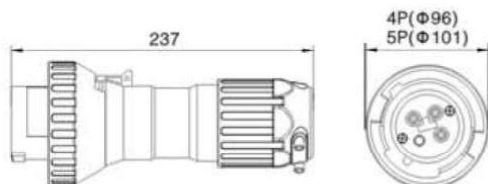

PLUG (all dimension in mm)

